Canon

EOS 80D

EOS 80D (W)

Kamera

Wireless-Funktion

Kurze Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung (PDF-Dateien) und die Software können Sie von der Canon-Website (S. 4, 233) herunterladen.

Vollautomatische Aufnahmen (Automatische Motiverkennung)

<A+> ist ein Vollautomatikmodus. Die Kamera analysiert das Motiv und legt die optimalen Einstellungen dafür automatisch fest.
Auch die Scharfeinstellung wird automatisch vorgenommen, indem die Kamera erkennt, ob das Motiv still steht oder sich bewegt (S. 75).

1 Stellen Sie das Modus-Wahlrad auf <A+>.

- Halten Sie die Sperrtaste in der Mitte gedrückt, während Sie das Modus-Wahlrad drehen.

2 Richten Sie den Rahmen des Bereichs-AF auf das Motiv.

- Alle AF-Messfelder werden zur Fokussierung verwendet. Das am nächsten gelegene Objekt wird fokussiert.
- Wenn Sie die Mitte des Rahmens des Bereichs-AFs auf den Aufnahmegegenstand richten, erleichtert Ihnen das die Fokussierung.

Made in
Oberursel
Jahrbuch
2017

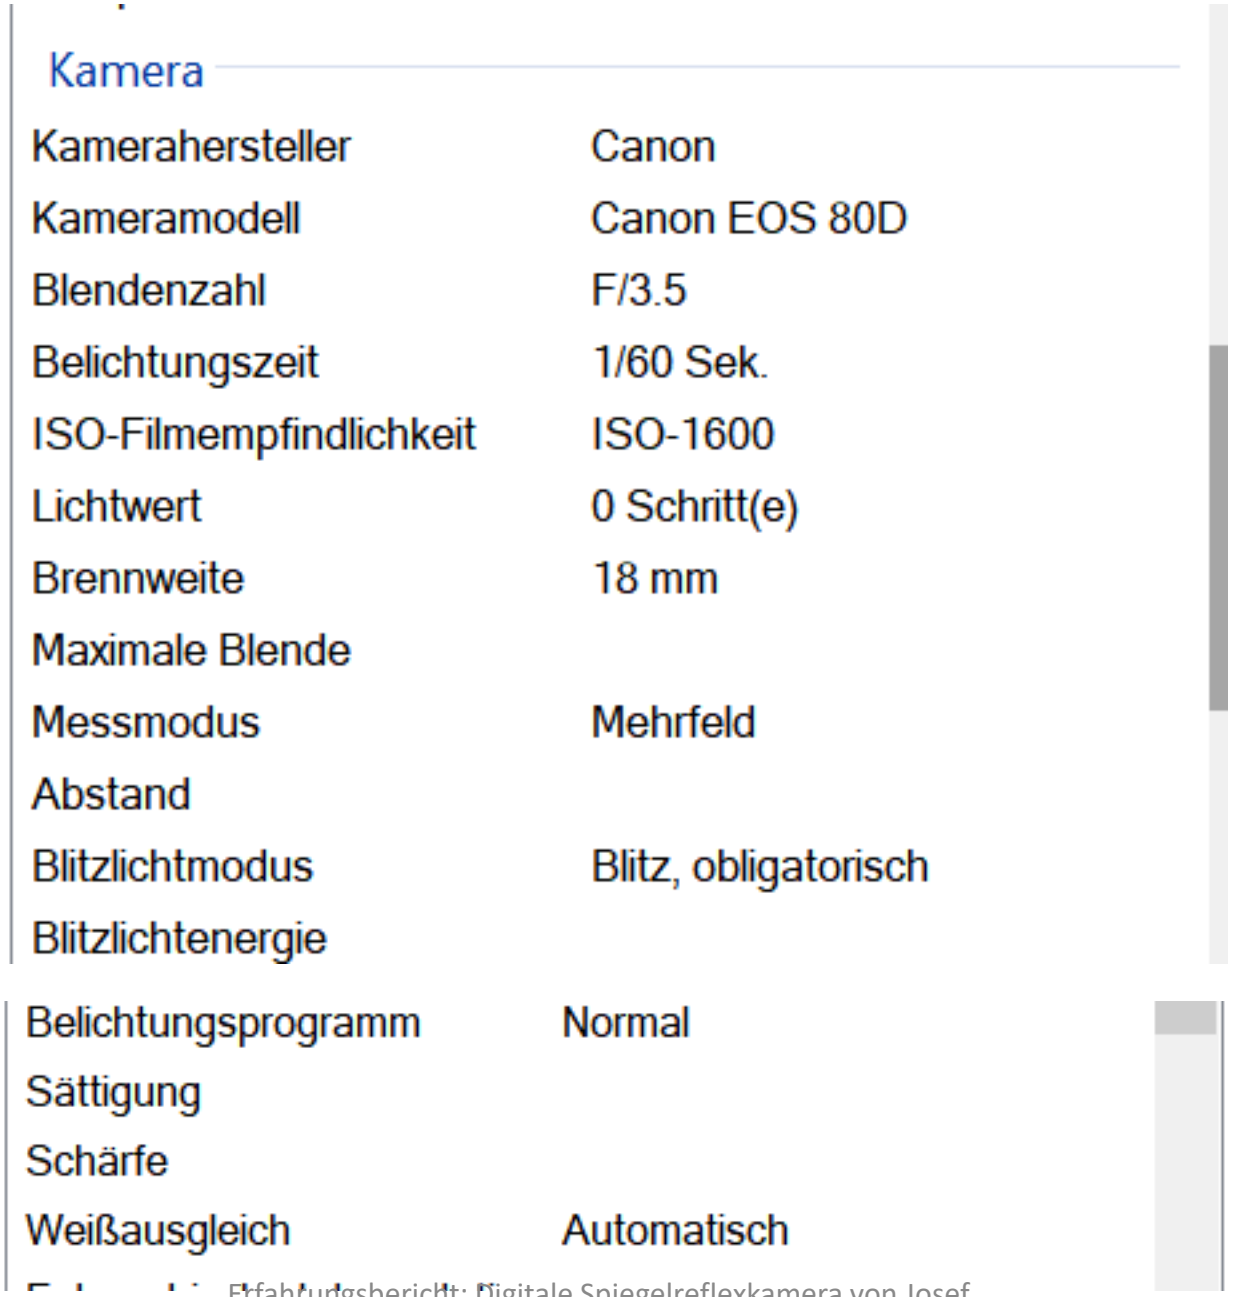

Kamera

Kamerahersteller	Canon
Kameramodell	Canon EOS 80D
Blendenzahl	F/3.5
Belichtungszeit	1/60 Sek.
ISO-Filmempfindlichkeit	ISO-1600
Lichtwert	0 Schritt(e)
Brennweite	18 mm
Maximale Blende	
Messmodus	Mehrfeld
Abstand	
Blitzlichtmodus	Blitz, obligatorisch
Blitzlichtenergie	
Belichtungsprogramm	Normal
Sättigung	
Schärfe	
Weißausgleich	Automatisch

Kamera

Kamerahersteller	Canon
Kameramodell	Canon EOS 450D
Blendenzahl	F/4
Belichtungszeit	1/60 Sek.
ISO-Filmempfindlichkeit	ISO-800
Lichtwert	0 Schritt(e)
Brennweite	21 mm
Maximale Blende	
Messmodus	Mehrfeld
Abstand	
Blitzlichtmodus	Blitz, obligatorisch
Belichtungsprogramm	Normal
Sättigung	
Schärfe	
Weißausgleich	Automatisch

Großväter
SUPER - OPA
klug und intelligent
voller Energie
stark
humorvoll
superstark
jung im Herzen
flugtauglich
fit wie ein Turnschuh
HIER WOHNEN OMA UND OPA
Elternregeln enden hier

Kamera
Kamerahersteller NIKON CORPORATION
Kameramodell NIKON D90
Blendenzahl F/4
Belichtungszeit 1/400 Sek.
ISO-Filmempfindlichkeit ISO-1600
Lichtwert 0 Schritt(e)
Brennweite 35 mm
Maximale Blende 3
Messmodus Einpunkt
Abstand
Blitzlichtmodus Ohne Blitzlicht
Belichtungsprogramm Zeitautomatik
Sättigung Normal
Schärfe Normal
Weißausgleich Automatisch

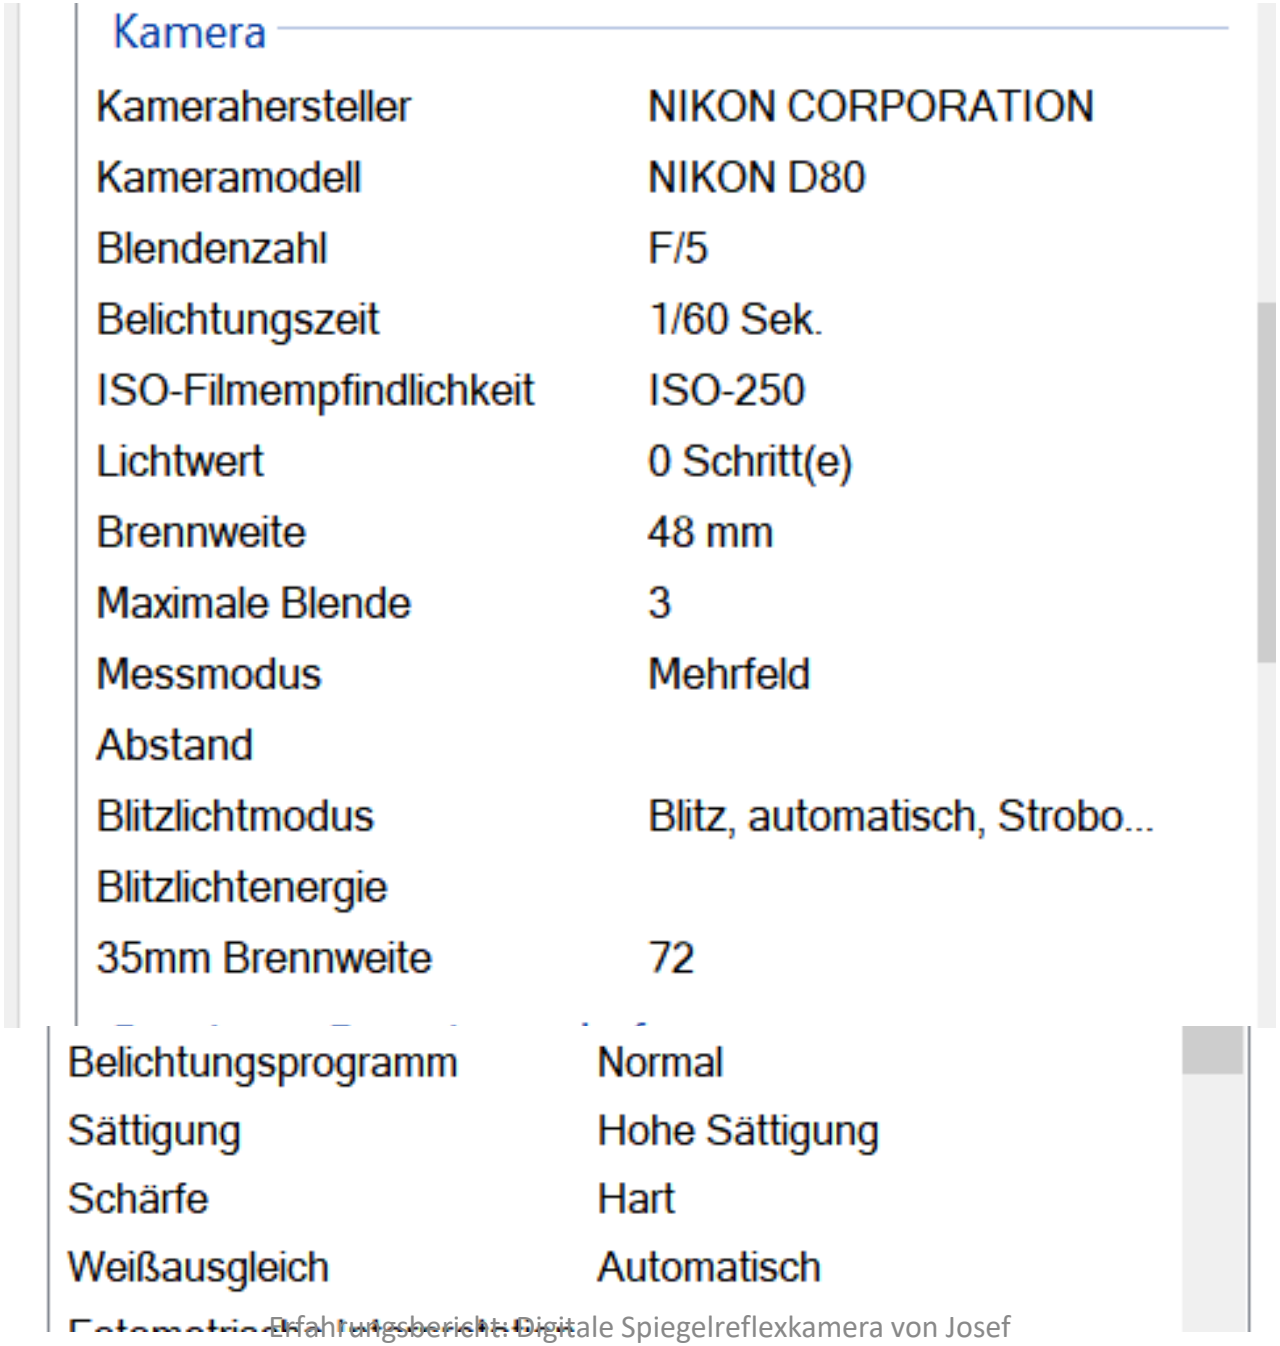

Kamera

Kamerahersteller	NIKON CORPORATION
Kameramodell	NIKON D80
Blendenzahl	F/5
Belichtungszeit	1/60 Sek.
ISO-Filmempfindlichkeit	ISO-250
Lichtwert	0 Schritt(e)
Brennweite	48 mm
Maximale Blende	3
Messmodus	Mehrfeld
Abstand	
Blitzlichtmodus	Blitz, automatisch, Strobo...
Blitzlichtenergie	
35mm Brennweite	72
Belichtungsprogramm	Normal
Sättigung	Hohe Sättigung
Schärfe	Hart
Weißausgleich	Automatisch

P: Programmautomatik

Die Kamera wählt Verschlusszeit und Blendenwert automatisch entsprechend der Helligkeit des Motivs. Dieser Modus wird als Programmautomatik bezeichnet.

* <**P**> steht für „Programm".
* AE steht für „Auto Exposure" (Belichtungsautomatik).

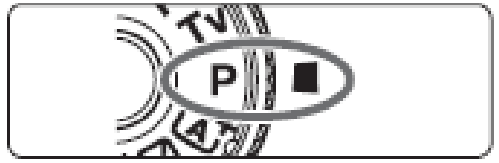

1 Stellen Sie das Modus-Wahlrad auf <P>.

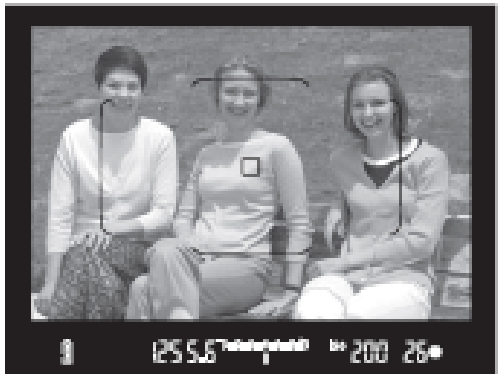

2 Stellen Sie scharf.

- Blicken Sie in den Sucher und richten Sie das AF-Messfeld auf das Motiv. Drücken Sie dann den Auslöser halb durch.
- ▶ Wenn eine Scharfeinstellung erreicht ist, leuchtet die Fokusanzeige <●> in der unteren rechten Ecke des Suchers (im One-Shot AF-Modus) auf.
- ▶ Verschlusszeit und Blendenwert werden automatisch eingestellt und im Sucher und auf der LCD-Anzeige angezeigt.

Kamera

Kamerahersteller	Canon
Kameramodell	Canon EOS 80D
Blendenzahl	F/4.5
Belichtungszeit	1/60 Sek.
ISO-Filmempfindlichkeit	ISO-400
Lichtwert	-0.3 Schritt(e)
Brennweite	42 mm
Maximale Blende	
Messmodus	Mehrfeld
Abstand	
Blitzlichtmodus	Blitz, obligatorisch
Belichtungsprogramm	Normal
Sättigung	
Schärfe	
Weißausgleich	Automatisch

80. jähriges

Kamera

Kamerahersteller	Canon
Kameramodell	Canon EOS 80D
Blendenzahl	F/4.5
Belichtungszeit	1/60 Sek.
ISO-Filmempfindlichkeit	ISO-400
Lichtwert	-0.3 Schritt(e)
Brennweite	35 mm
Maximale Blende	
Messmodus	Mehrfeld
Abstand	
Blitzlichtmodus	Blitz, obligatorisch

Belichtungsprogramm	Normal
Sättigung	
Schärfe	
Weißausgleich	Automatisch

Kamera

Kamerahersteller	Canon
Kameramodell	Canon EOS 80D
Blendenzahl	F/5
Belichtungszeit	1/60 Sek.
ISO-Filmempfindlichkeit	ISO-400
Lichtwert	-0.3 Schritt(e)
Brennweite	50 mm
Maximale Blende	
Messmodus	Mehrfeld
Abstand	
Blitzlichtmodus	Blitz, obligatorisch
Belichtungsprogramm	Normal
Sättigung	
Schärfe	
Weißausgleich	Automatisch

16.11.2019

Kamerahersteller	Canon
Kameramodell	Canon EOS 80D
Blendenzahl	F/6.3
Belichtungszeit	1/100 Sek.
ISO-Filmempfindlichkeit	ISO-400
Lichtwert	-0.3 Schritt(e)
Brennweite	20 mm
Maximale Blende	
Messmodus	Mehrfeld
Abstand	
Blitzlichtmodus	Blitz, obligatorisch

Belichtungsprogramm	Normal
Sättigung	
Schärfe	
Weißausgleich	Automatisch

Ich bedanke mich für Eure Geduld
und
wünsche allen einen guten Start ins Neue Jahr

Josef Bischoff